




1



2

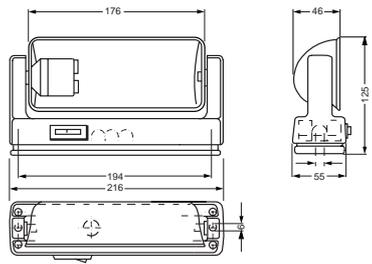

ST. MALO

Transistorgesteuerte Kojenleuchte. Gehäuse: Polycarbonat schwarz. Reflektor: Edelstahl oder Messing, Innenseite weiß lackiert. Elektrik: Wippschalter, Verpolschutzeinrichtung zur Verhinderung von Schäden bei falscher Installation, leerlaufschütz, Flachsteckhülsen 4,8mm. Kabeleinführung: von hinten. Arbeitsspannung: Gleichstrom 12 oder 24V (+20%, -15%). Funkentstörung: Speziell für den Bordbetrieb entwickelt. Funkentstörungsgrad besser als "K", geräuschlose Arbeitsweise. Leuchtmittel: Tubular-Kompakt-Leuchtstofflampe 7W, 2G7 (im Lieferumfang enthalten). Lichtaustritt entspricht 40W einer herkömmlichen Glühlampe.

Transistorized fluorescent berth light. Housing: Polycarbonate black. Reflector: stainless steel or brass white lacquered inside. Electric: Rocker switch, protected against inverted polarity and "no load" destruction, spade connection 4.8mm. Cable entry: From the rear. Nominal voltage: 12V DC or 24V DC (+20%, -15%) Radio interference suppression: Specially developed for use on board. Protection better "K", silent operation. Lamp: Tubular compact tube 7W 2G7 (included). Light output equivalent to a 40W incandescent lamp.


ST. MALO		12V	24V
1x 7W	Messing - brass	AQ 3122010	AQ 3122011
	Edelstahl - stainless steel	AQ 3121010	-
Ersatzleuchtmittel			
7W	Leuchtstofflampe 2G7	AQ 90400525	



STOCKHOLM

Kojenleuchte mit verstellbarem Reflektor. Gehäuse: Messing. Reflektor: Messing, Innenseite weiß lackiert. Elektrik: Wippschalter, Verkabelung mit Klemmleiste. Kabeleinführung: von hinten oder seitlich. Leuchtmittel: Glühlampe mit Sockel BA 15d (nicht im Lieferumfang enthalten).


Berth light mit adjustable reflector. Housing: brass. Reflector: brass, white lacquered inside. Electric: Rocker switch, prewired, connection through 2-pin terminal connection block. Cable entry: From rear or side. Lamp: Tubular shaped with socket BA 15d (not included).

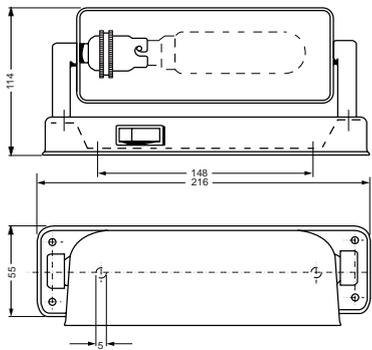

STOCKHOLM		Art.-No.	
1x 10W	Messing - brass	AQ 3105003	
Ersatzleuchtmittel		12V	24V
	BA 15d - 10W	AQ 90400057	AQ 90400044




boat equipment

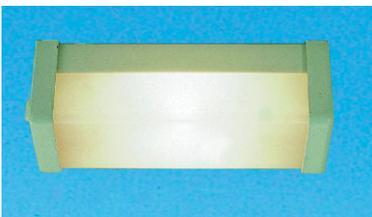

FARO

Innenleuchte Aufbau. Einsatzbereich: Kojen, Schapps, Backskisten, Motorraum, etc. Schutzklasse: IP 20. Gehäuse: Korrosionsfreier Edelstahl mit schwarzen Endkappen oder Korrosionsfreier Edelstahl, weiß pulverbeschichtet mit weißen Endkappen. Lichtabdeckung: Bruchsicheres Polycarbonat. Elektrik: Vorverdrahtet mit Wippschalter. Leuchtmittel: Soffitte 12/24V 10W SV 8,5-8 (nicht im Lieferumfang enthalten).

Interior light, surface. Application: Berth areas, shelves, fore-castle-boxes, engine room, etc. Protection class: IP20. Housing: Stainless steel, black caps or stainless steel powder coated white, white caps. Diffuser: High-impact polycarbonate. Electric: Prewired, rocker type switch. Lamp: Festoon bulb 12/24V 10W, SV8,5-8 (not included).

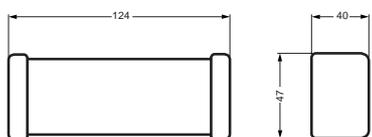

FARO		Art.-No.	
1x 10W	Endkappen weiß - endcaps white	AQ 3123032	
	Endkappen schwarz - endcaps black	AQ 3123072	
Ersatzleuchtmittel		12V	24V
	Soffitte SV8,5-8 - 10W	AQ 90400177	AQ 90400191